

LED LOW VOLTAGE TEMPORARY WORK LIGHT

Models: 86-216



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS


IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- **Disconnect power before installation or any maintenance of the fixture.**
- To avoid damage, falling, electric shock or fire, do not modify the fixture or replace accessories without confirming with the supplier first.
- Only authorized, qualified personnel should install this fixture and should follow the owner's manual.
- Do not dismantle the fixture without the supplier's authorization.
- Do not touch the power supply when the fixture is operating.
- For use in environments where an accumulation of non-conductive dust on the fixture may be expected.
- Suitable for damp location.

IMPORTANT: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Model	Watts	Volts	CCT	Lumens	Beam	CRI	Dimensions	Finish
86-216	10W/12W/24W	36V	3000K	750 / 950 / 1800	280°	90	4.6" x 5.8"	White

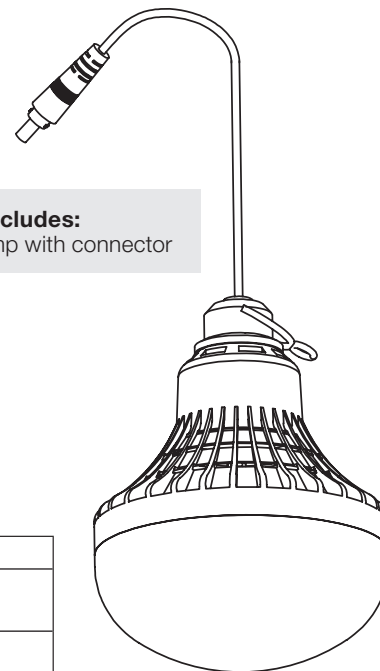


Fixture Includes:
1 LED Lamp with connector

Works with the following Satco remote drivers & downlights

Low profile LED edge-lit downlights	Low profile LED downlights	Low profile LED Color Quick edge-lit downlights
4" ROUND S11600, S11601, S11602 6" ROUND S11603, S11604, S11605 8" ROUND S11606, S11607, S11608 4" SQUARE S11609, S11610, S11611 6" SQUARE S11612, S11613, S11614 8" SQUARE S11615, S11616, S11617	4 1/2" ROUND S11618, S11619, S11620 4 1/2" SQUARE S11621, S11622, S11623 3 1/2" ROUND S11624, S11625, S11626 3 1/2" SQUARE S11627, S11628, S11629 3 1/2" ROUND S11630, S11631, S11632 3 1/2" SQUARE S11633, S11634, S11635	4" ROUND S11826 6" ROUND S11827 8" ROUND S11828 4" SQUARE S11829 6" SQUARE S11830 8" SQUARE S11831

INSTALLATION

1. Connect remote driver per instructions in ceiling.
2. Plug low voltage lamp into remote driver connector.
3. Hang lamp using built-in ring.

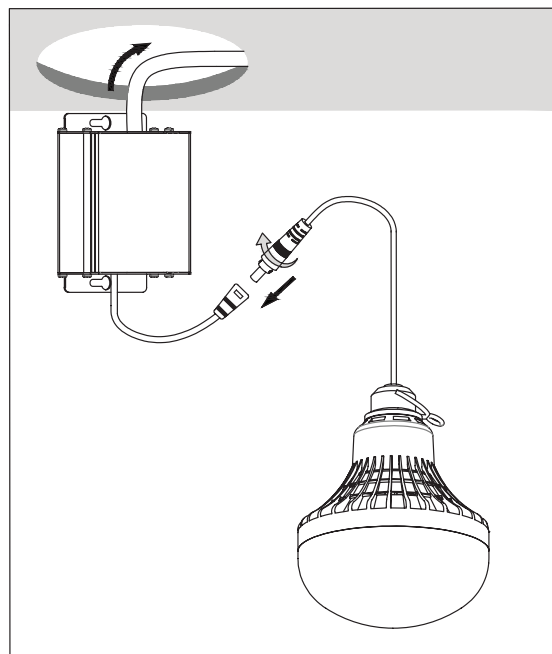

ESPAÑOL:
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

SEGURIDAD: Riesgo de incendio y descarga eléctrica

- **Desconecte la alimentación antes de la instalación o de cualquier mantenimiento a la luminaria.**
- Para evitar daños, caídas, choques eléctricos o incendios, no modifique la lámpara ni reemplace accesorios sin la confirmación previa del proveedor.
- Solo personal autorizado y calificado debe instalar esta luminaria y debe seguir el manual de propietario.
- No desmantele la luminaria sin la autorización del proveedor.
- No toque la fuente de alimentación mientras la luminaria esté funcionando.
- Para uso en entornos donde puede esperarse una acumulación de polvo no conductor en la luminaria.
- Adecuado para uso en lugares húmedos.

IMPORTANTE: Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable, y debe hacerlo una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto, así como los riesgos implicados.

INSTALACIÓN:

1. Conecte el controlador remoto según las instrucciones en el techo.
2. Enchufe la lámpara de bajo voltaje en el conector del controlador remoto.
3. Cuelgue la lámpara con el anillo incorporado.

FRANCAIS:
INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

SÉCURITÉ: Risque d'incendie ou de décharge électrique

- **Débranchez l'alimentation avant d'installer ou d'effectuer l'entretien du luminaire.**
- Pour éviter dommages, chutes, décharges électriques ou incendies, ne modifiez pas la lampe ou ne remplacez pas les accessoires sans confirmation préalable du fournisseur.
- Seul un personnel autorisé et qualifié doit installer ce luminaire et il doit le faire conformément au manuel du propriétaire.
- Ne démontez pas le luminaire sans autorisation du fournisseur.
- Ne touchez pas à l'alimentation quand le luminaire est branché.
- À utiliser là où on peut s'attendre à ce que de la poussière non conductrice s'accumule sur le luminaire.
- Convient aux utilisations milieux humides.

IMPORTANT: Ce produit doit être installé conformément aux codes en vigueur et par une personne qui connaît bien le produit, son fonctionnement et les dangers qui y sont associés.

INSTALLATION:

1. Connectez le pilote à distance selon les instructions au plafond.
2. Branchez la lampe basse tension dans le connecteur du pilote à distance.
3. Accrochez la lampe à l'aide de l'anneau intégré.