

INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

FOR YOUR SAFETY

WARNING: BE SURE THE ELECTRICITY TO THE WIRES YOU ARE WORKING ON IS SHUT OFF; EITHER THE FUSE IS REMOVED OR THE CIRCUIT BREAKER IS SHUT OFF.

SPECIAL TOOLS: Small Blade Common Screwdriver

GENERAL

Be sure to follow the steps in the order given. Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system. Read instructions carefully. If you are unclear as to how to proceed, consult a qualified electrician.

NOTE: Proper wiring is essential for the safe operation of this fixture.

FIXTURE ASSEMBLY

Carefully remove the fixture from the carton and check that all parts are included as shown in figure. Be careful not to misplace any of the screws or parts, which are needed to install this fixture.

INSTALLATION

IMPORTANT: Do not attach fixture directly to outlet box.

STEP 1: Adjust the height of the pendant. Locate the plastic set screw on the collar of the canopy. Use the special tool to loosen the screw, but not fully remove. Pull or push the wire to the desired length. Tighten the plastic set screw with the special tool.

STEP 2: Install mounting plate to junction box in the ceiling with two mounting screws.

STEP 3: Pull the existing electrical wire out of the junction box and through the center of the mounting plate. Make the proper wire connections and secure with wire nuts.

GROUNDING INSTRUCTIONS

STEP 1: Insert the green grounding screw into the hole with two raised dimples on the mounting bracket. Wrap the ground wire from the fixture (if supplied) around the green grounding screw, then connect it to ground wire from the outlet box (if not fixed on the outlet box) using a wire connector (not supplied). If ground wire from the fixture is not supplied, wrap the ground wire (if not fixed on the outlet box) from the outlet box around the green grounding screw and tighten it.

NEVER CONNECT GROUND WIRE TO BLACK OR WHITE POWER SUPPLY WIRES.


STEP 2: Take note of the color of the wire(s) on your fixture. Identify which group your fixture wire(s) falls into and connect the wires according to the directions below:

| GROUP A: Connect to Black House Wire | GROUP B: Connect to White House Wire |
|---|---|
| BLACK | WHITE |
| *PARALLEL WIRE (round & smooth) | *PARALLEL WIRE (square & ridged) |
| WHITE OR GREY WITH TRACER | WHITE OR GREY WITHOUT TRACER |
| BROWN, GOLD OR BLACK WITHOUT TRACER | BROWN, GOLD OR BLACK WITH TRACER |

NOTE: When parallel wire (SPT-1 & SPT-2) is used, the tracer wire is square shaped or ridged and the less tracer wire is round in shape or smooth (seen best when viewed from wire end.)

STEP 3: Take your fixture wire(s) from group A and place evenly against the black wire from the outlet box. Do NOT twist wires together before using wire connectors.

STEP 4: Fit a wire connector over the wires and screw the connector clockwise until you feel firmness.

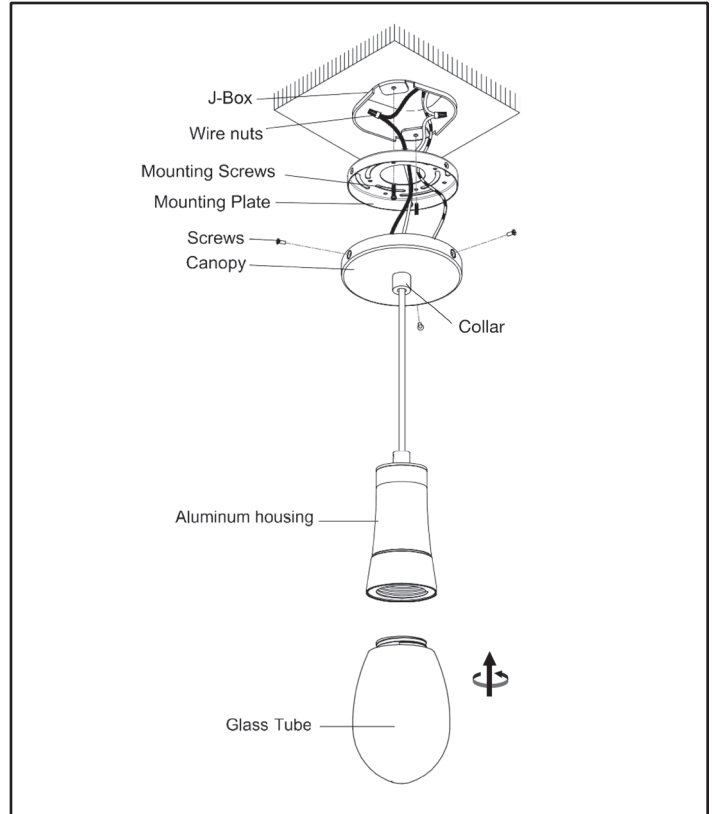

Line art shown may not exactly match the fixture enclosed. However, the installations do apply to this fixture.

La ilustración puede no concordar exactamente con la pieza enviada. Sin embargo, las instalaciones sí aplican para esta pieza.

Les images peuvent ne pas correspondre exactement au luminaire de la boîte. Par contre, les directives d'installation s'appliquent au luminaire.

STEP 5: Try gently to pull the connector off the wires. If you can pull the connector off, carefully re-do steps 3 and 4 as above, and check again for a firm connection.

STEP 6: Connect the fixture wire from group B to the white wire from the outlet box in the same manner. Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors.

FINAL ASSEMBLY

STEP 1: Position the canopy over the mounting plate and align the three holes on the side of the canopy with the holes on the side of the mounting plate. Thread the three black canopy screws into the canopy securing to the holes of the mounting plate.

STEP 2: Thread the glass tube on the aluminum housing and tighten.

STEP 3: Consult the Starfish Instruction Guide for pairing before turning the power back on.

STEP 4: Turn the power back on. Return the fuse or circuit breaker is turned on.

CLEANING

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

ORDERING PARTS

Keep this sheet for future reference, and in case you need to order replacement parts. Be sure to use exact wording from illustration when ordering parts.

ESPAÑOL: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

POR SU PROPIA SEGURIDAD

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE SE HA DESCONECTADO LA ELECTRICIDAD HACIA LOS ALAMBRES CON LOS QUE ESTÁ TRABAJANDO; QUITE EL FUSIBLE O APAGUE EL CORTACIRCUITOS.

HERRAMIENTAS ESPECIALES: Destornillador común de hoja pequeña
INFORMACIÓN GENERAL

Asegúrese de seguir los pasos en el orden indicado. Bajo ninguna circunstancia se debe colgar una luminaria de los cables eléctricos de las casas, tampoco se deben instalar en cielos rasos con sistemas de calefacción tipo radiante luminarias que usan cables externos para conexión. Lea las instrucciones cuidadosamente. Si no sabe exactamente cómo proceder, consulte con un electricista calificado.

NOTA: Un cableado apropiado es fundamental para el funcionamiento seguro de esta luminaria.

CÓMO ENSAMBLAR LA LUMINARIA

Saque cuidadosamente la luminaria de la caja y compruebe que todas las piezas estén presentes según se indica en la figura. Tenga cuidado de no extraviar ninguno de los tornillos o piezas, ya que son necesarios para instalar la luminaria.

INSTALACIÓN

IMPORTANTE: No conecte la luminaria directamente a la caja de salida.

PASO 1: Ajusta la altura del colgante. Localice el tornillo de fijación de plástico en el collar de la cubierta. Utilice la herramienta especial para aflojar el tornillo, pero no lo retire por completo. tire o empuje el cable hasta la longitud deseada. Apriete el tornillo de fijación de plástico con la herramienta especial.

PASO 2: Instale la placa de montaje en la caja de conexiones en el techo con dos tornillos de montaje.

PASO 3: Saque el cable eléctrico existente de la caja de conexiones y páselo por el centro de la placa de montaje. Realice las conexiones de cables adecuadas y asegúrelas con tuercas para cables.

INSTRUCCIONES PARA PUESTA A TIERRA

PASO 1: Meta el tornillo verde para puesta a tierra en el agujero en la barra para montaje que tiene dos hoyuelos en relieve. Conecte el cable para puesta a tierra que viene de la luminaria (si se le suministra) al tornillo verde para puesta a tierra, luego conéctelo al cable para puesta a tierra que viene de la caja de salida (si no está asegurado a la caja de salida) mediante un acoplador de cables (que no se suministra). Si no se suministra el cable para puesta a tierra, conecte el cable para puesta a tierra (si no está asegurado a la caja de salida) de la caja de salida al tornillo verde para puesta a tierra y apriétele.

NUNCA CONECTE EL CABLE PARA PUESTA A TIERRA A LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN NEGROS O BLANCOS.

PASO 2: Anote los colores de los cables de su luminaria. Averigüe a qué grupo corresponden los cables de su luminaria y conecte los cables de acuerdo a las siguientes instrucciones:

| GRUPO A: Conéctelos a los cables negros de la casa | GRUPO B: Conéctelos a los cables blancos de la casa |
|--|---|
| NEGRO | BLANCO |
| * CABLES EN PARALELO (redondos y lisos) | * CABLES EN PARALELO (cuadrados y surcados) |
| BLANCOS O GRIS CON TRAZADOR | BLANCOS O GRIS SIN TRAZADOR |
| MARRÓN, DORADO O NEGRO SIN TRAZADOR | MARRÓN, DORADO O NEGRO CON TRAZADOR |

NOTA: Cuando se usan cables en paralelo (SPT-1 y SPT-2), el cable con trazador es cuadrado o surcado y el cable que no tiene trazador es redondo o liso (se observa mejor al verlos desde el extremo de los alambres).

PASO 3: Tome los cables de su luminaria del grupo A y colóquelos uniformemente contra el cable negro de la caja de salida. NO tuerza los cables entre sí antes de utilizar un conector de cables.

PASO 4: Coloque un conector de cables sobre ellos y enrósquelo en el sentido horario hasta sentir una resistencia firme.

PASO 5: Suavemente trate de separar el conector y los cables. Si le es posible separar el conector, realice cuidadosamente de nuevo los pasos 3 y 4, y compruebe de nuevo que exista una conexión firme.

PASO 6: De la misma manera conecte el cable de una luminaria del grupo B al cable blanco de la caja de salida. Asegúrese de que no sean visibles cables pelados afuera de los conectores.

ENSAMBLAJE FINAL

PASO 1: Coloque la cubierta sobre la placa de montaje y alinee los tres orificios en el costado de la cubierta con los orificios en el costado de la placa de montaje. Enrosque los tres tornillos negros de la cubierta en la cubierta fijándolos a los orificios de la placa de montaje.

PASO 2: Enrosque el tubo de vidrio en la carcasa de aluminio y apriete.

PASO 3: Consulte la Guía de instrucciones de Starfish para realizar el emparejamiento antes de volver a encenderlo.

PASO 4: Vuelva a encender la alimentación. Devuelva el fusible o el disyuntor encendido.

LIMPIEZA

Para limpiarla, pase un paño suave por la luminaria. Limpie el vidrio con jabón suave. No use materiales abrasivos como estropajos o polvo para fregar, lana de acero o papel de lija.

CÓMO ORDENAR PIEZAS

Guarde esta hoja para usarla en el futuro o en caso que necesite ordenar piezas de repuesto. Al ordenar piezas asegúrese de utilizar las palabras exactas que aparecen en las figuras.

FRANCAIS: INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

POUR VOTRE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: ASSUREZ-VOUS D'AVOIR MIS HORS TENSION LES FILS SUR LESQUELS VOUS TRAVAILLEZ; VOUS POUVEZ SOIT RETIRER LE FUSIBLE OU DÉSARMER LE DISJONCTEUR.

OUTILS SPÉCIAUX: Tournevis commun à petite lame

GÉNÉRALITÉS

Assurez-vous de suivre les étapes selon l'ordre indiqué. En aucun cas, un luminaire ne doit être suspendu par un fil électrique résidentiel, ni un luminaire à suspension ne doit être fixé à un plafond comportant un système de chauffage par rayonnement. Lisez bien les instructions. Si vous êtes incertain de la façon de procéder, consultez un électricien professionnel.

REMARQUE: Un câblage réglementaire est essentiel pour un fonctionnement sécuritaire de ce luminaire.

ENSEMBLE DE LUMINAIRE

Retirez soigneusement le luminaire de la boîte de carton, puis vérifiez si toutes les pièces correspondant à l'illustration sont comprises. Faites attention de ne pas égarer une vis ou une pièce requise pour l'installation de ce luminaire.

INSTALLATION

IMPORTANT: Ne fixez pas le luminaire directement à la boîte à prises.

ÉTAPE 1: Ajustez la hauteur du pendentif. Localisez la vis de réglage en plastique sur le collier de l'auvent. Utilisez l'outil spécial pour desserrer la vis, mais ne la retirez pas complètement. tirez ou poussez le fil à la longueur désirée. Serrez la vis de réglage en plastique avec l'outil spécial.

ÉTAPE 2: Installez la plaque de montage sur la boîte de jonction au plafond à l'aide de deux vis de montage.

ÉTAPE 3: Tirez le fil électrique existant hors de la boîte de jonction et à travers le centre de la plaque de montage. Effectuez les connexions de fils appropriées et fixez-les avec des serre-fils.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

ÉTAPE 1: Insérez la vis verte de mise à la terre dans le trou à deux encoches en relief situé dans la barre de suspension. Enroulez le fil de mise à la terre du luminaire (s'il est fourni) autour de la vis verte de mise à la terre de la boîte à prises (s'il n'est pas fixé à la boîte à prises) au moyen d'un connecteur de fil (non fourni). Si le fil de mise à la terre du luminaire n'est pas fourni, enroulez le fil de mise à la terre (s'il n'est pas fixé à la boîte à prises) autour de la vis verte de mise à la terre, puis serrez-la.

NE CONNECTEZ JAMAIS LE FIL DE MISE À LA TERRE AU FIL D'ALIMENTATION NOIR OU BLANC.

ÉTAPE 2: Notez la couleur du ou des fil(s) de votre luminaire. Déterminez dans quel groupe le ou les fil(s) de votre luminaire se trouve(nt), puis connectez le(s) fil(s) selon les directives figurant ci-après:

SUSPENSION DEL ÉTOILE DE MER/COLECCIÓN LACEY

Modèle: 62-6002

| GRUPE A: Connectez au fil noir résidentiel | GRUPE B: Connectez au fil blanc résidentiel |
|--|---|
| NOIR | BLANC |
| * FIL PARALLÈLE (rond et lisse) | * FIL PARALLÈLE (carré et côtelé) |
| BLANC OU GRIS AVEC DÉTECTEUR | BLANC OU GRIS SANS DÉTECTEUR |
| BRUN DORÉ OU NOIR SANS DÉTECTEUR | BRUN DORÉ OU NOIR AVEC DÉTECTEUR |

REMARQUE: Lorsque l'on utilise un fil parallèle (SPT-1 et SPT-2), le fil avec détecteur est côtelé ou de forme carrée, tandis que le fil sans détecteur est lisse ou de forme ronde (mieux vu à l'extrémité du fil.)

ÉTAPE 3: Prenez le(s) fil(s) de votre luminaire du groupe A, puis placez-le(s) uniformément contre le fil noir provenant de la boîte à prises. Ne torsadez PAS les fils avant d'utiliser des connecteurs de fils.

ÉTAPE 4: Posez des connecteurs sur les fils, puis vissez-les dans le sens horaire jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

ÉTAPE 5: Essayez de retirer en douceur les connecteurs des fils. Si vous pouvez retirer le connecteur, refaites soigneusement les étapes 3 et 4 précédentes, puis vérifiez de nouveau si la connexion est solide.

ÉTAPE 6: Connectez le fil de luminaire du groupe B au fil blanc de la boîte à prises en procédant de la même façon. Assurez-vous que l'on ne peut voir aucun fil nu à l'extérieur des connecteurs de fils.

ASSEMBLAGE FINAL

ÉTAPE 1: Positionnez l'auvent sur la plaque de montage et alignez les trois trous sur le côté de l'auvent avec les trous sur le côté de la plaque de montage. Vissez les trois vis noires du pavillon dans le pavillon en les fixant aux trous de la plaque de montage.

ÉTAPE 2: Enfilez le tube de verre sur le boîtier en aluminium et serrez.

ÉTAPE 3: Consultez le guide d'instructions Starfish pour le couplage avant de remettre l'appareil sous tension.

ÉTAPE 4: Remettez l'appareil sous tension. Retournez le fusible ou le disjoncteur est activé.

NETTOYAGE

Pour nettoyer le luminaire, utilisez un chiffon doux. Nettoyez le verre au savon doux. N'utilisez pas de produits abrasifs comme des tampons à récurer ou des poudres à récurer, de la laine d'acier ou du papier abrasif.

COMMANDE DE PIÈCES

Conservez ces instructions pour une consultation ultérieure et au cas où vous auriez à commander des pièces de rechange. Assurez-vous d'utiliser les lettres exactes figurant dans l'illustration au moment de commander des pièces.